



L-BG-F

La rejilla L-BG-F para piso está compuesta por un panel removible y perfiles cuadrados de ½" x ½" para sustentación del panel.

Su aplicación es para áreas como oficinas, comerciales y aplicaciones donde el diseño bioclimático marque la diferencia para el control de la temperatura.

Todos los elementos están fabricados en aluminio extruido.

GUÍA DE SELECCIÓN


REFERENCIA	MATERIAL FABRICACIÓN	CON DAMPER	SIN DAMPER	CON ACTUADOR	SIN ACTUADOR	COLOR
L-BG-F	Aluminio extruido	✓	✓	✓	✓	Blanco Negro Aluminio



**Inclinación
aletas 0°**



**L-BG-F
con damper**

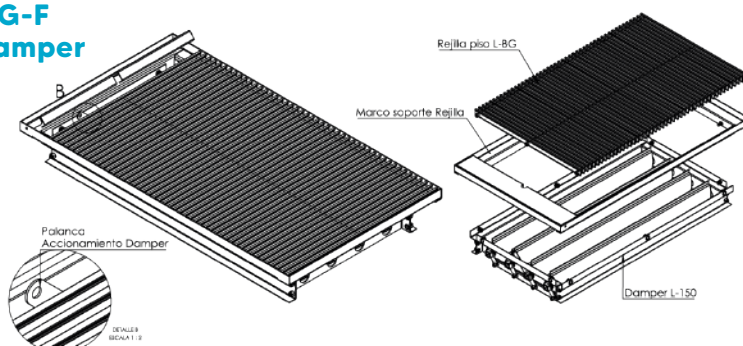

Las aletas forman una columna de aire de baja velocidad, ésta puede ser usada para aplicaciones HVAC pro microclimas o ventilación natural.