


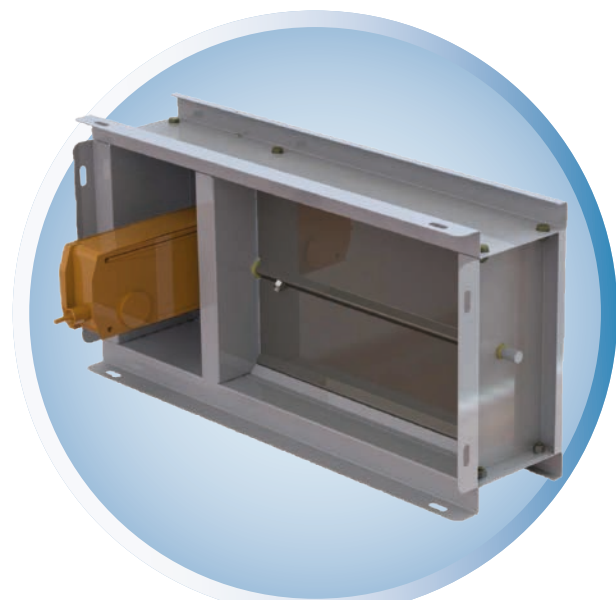

L-FD-E

Las compuertas corta fuego son elementos claves en los sistemas de protección contra el fuego para edificios y estructuras. Previene la expansión del incendio y evitar la propagación de fuego por los conductos de ventilación.

Los sistemas de cierre automático para este tipo de producto son con actuadores BELIMO FSAF24A - Fire and smoke spring return - 24 volt AC el cual se suministra.

Éste soporta 350°F (177°C) durante media hora, siendo retorno por resorte para que, en caso de un fallo eléctrico, el actuador retorne a la posición segura de cierre.


GUÍA DE SELECCIÓN

REFERENCIA	MATERIAL FABRICACIÓN	ACCIONAMIENTO		COLOR	HORIZONTAL VERTICAL
		AUTOMÁTICO	MECÁNICO		
L-FD-E	Lámina de acero galvanizado calibre 18. Fusible de disparo a 165°F. Norma UL.	✓		Acero	✓

L-FD-E

Accionamiento
automático conActuador
Belimo
FSA-F24A



SECCION ALETAS

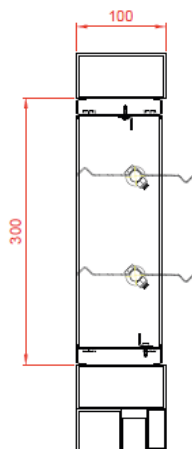

SECCION ACTUADOR



VISTA INTERIOR

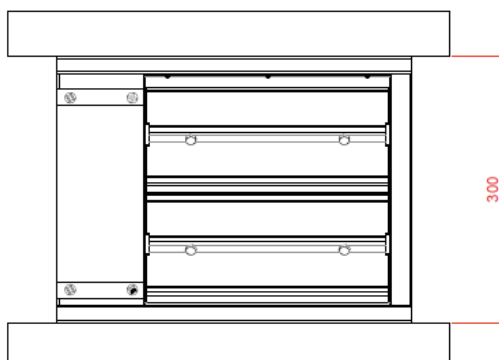

Corta fuego