


MODELO L-TRG-P-Palanca

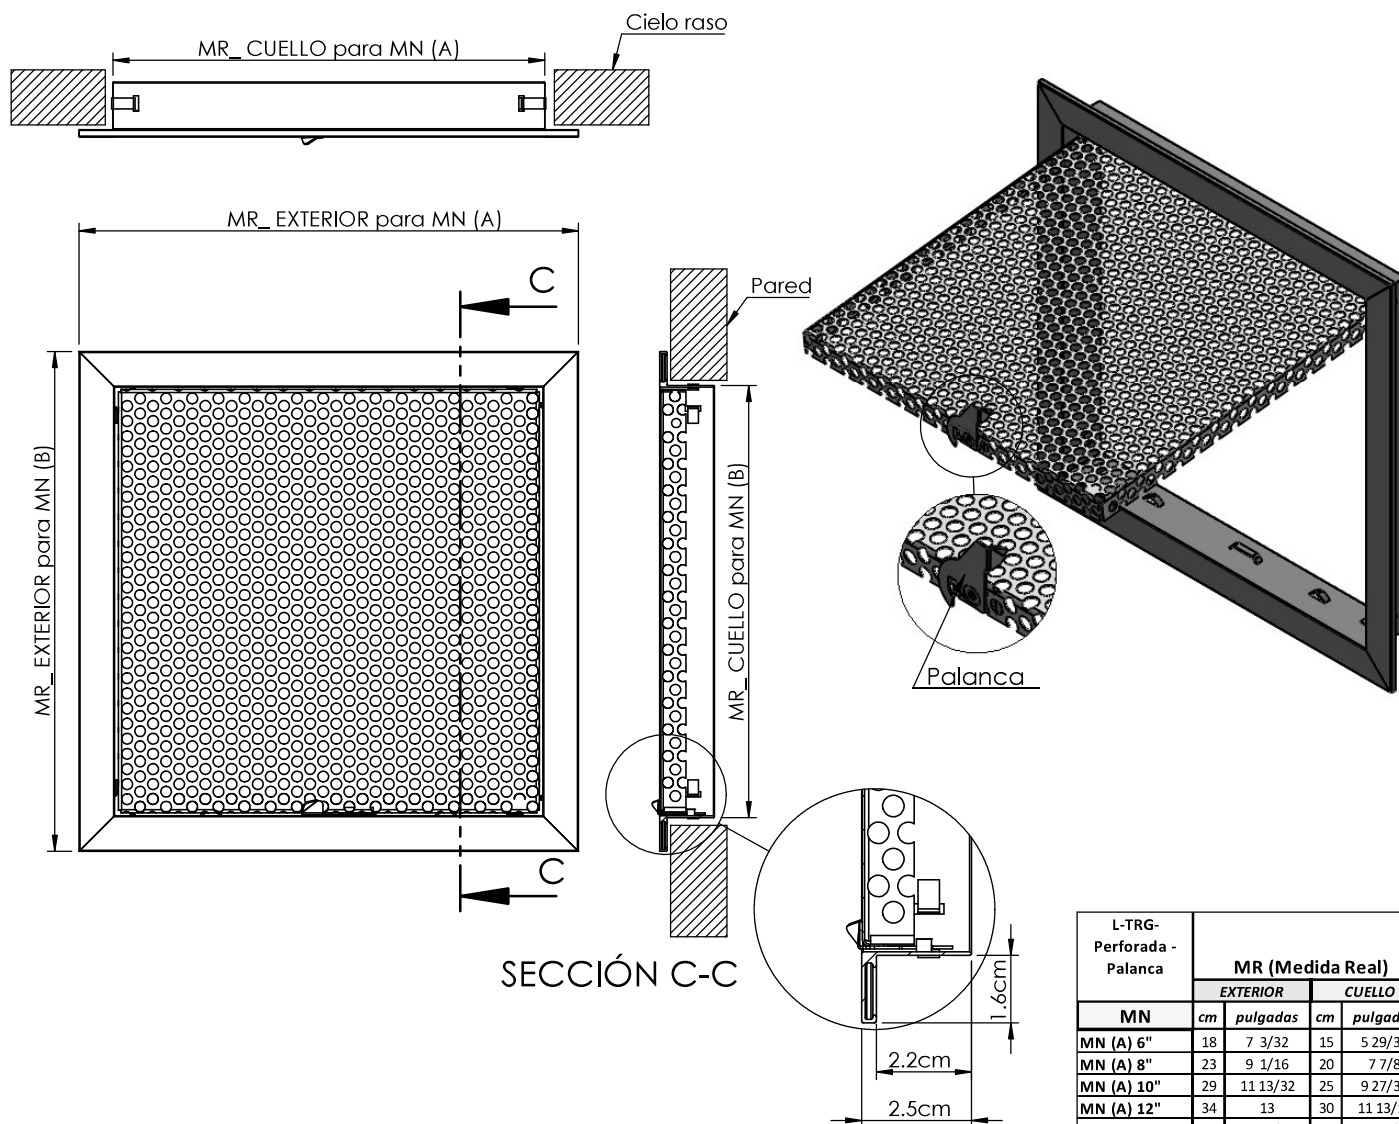

NOTA 1: Para L-TRG rectangulares, la(s) palancas van en el lado de medida mayor, sea (A) o (B).

Colores: (Blanco texturizado)
(Blanco brillante)

L-TRG- Perforada - Palanca	MR (Medida Real)			
	EXTERIOR		CUELLO	
	MN	cm pulgadas	cm	pulgadas
MN (A) 6"	18	7 3/32	15	5 29/32
MN (A) 8"	23	9 1/16	20	7 7/8
MN (A) 10"	29	11 13/32	25	9 27/32
MN (A) 12"	34	13	30	11 13/16
MN (A) 16"	43	16 15/16	40	15 3/4
MN (A) 24"	63	24 13/16	60	23 5/8
MN (B) 6"	18	7 3/32	15	5 29/32
MN (B) 8"	23	9 1/16	20	7 7/8
MN (B) 10"	29	11 13/32	25	9 27/32
MN (B) 12"	34	13	30	11 13/16
MN (B) 16"	43	16 15/16	40	15 3/4
MN (B) 24"	63	24 13/16	60	23 5/8

Producto: L-TRG_Tapa de inspección o registro.
Modelo: L-TRG-P- Palanca (Tapa de inspección o registro - Perforadora - Palanca).
_Medida Nominal (A) y (B): (6", 8", 10", 12", 16", 24").
_Material: * Marco_Aluminio extruido (LAM 137_espesor 0.8mm).
* Panel perforado abatible: Acero galv. R5-T7_cal. 0.56mm.
Uso: Cielo raso o pared.

Nombre del proyecto: _____

Ubicación: _____

Ingeniero: _____

Contratista: _____