

02

REJILLA CONTROL DE FLUJO


FLOW CONTROL



 L-DFA-150

El damper para fachada L-DFA-150 es un producto para uso interior o exterior en naves comerciales e industriales, el cual permite hacer control de flujo de suministro de aire de modo manual o automatico, el cual controla la apertura o cierre por medio de una señal de control.

El perfil de las aletas es un modelo con cuerpo que le da resistencia en longitudes largas, que le permite menos modulaciones por longitud y una apariencia excepcional.

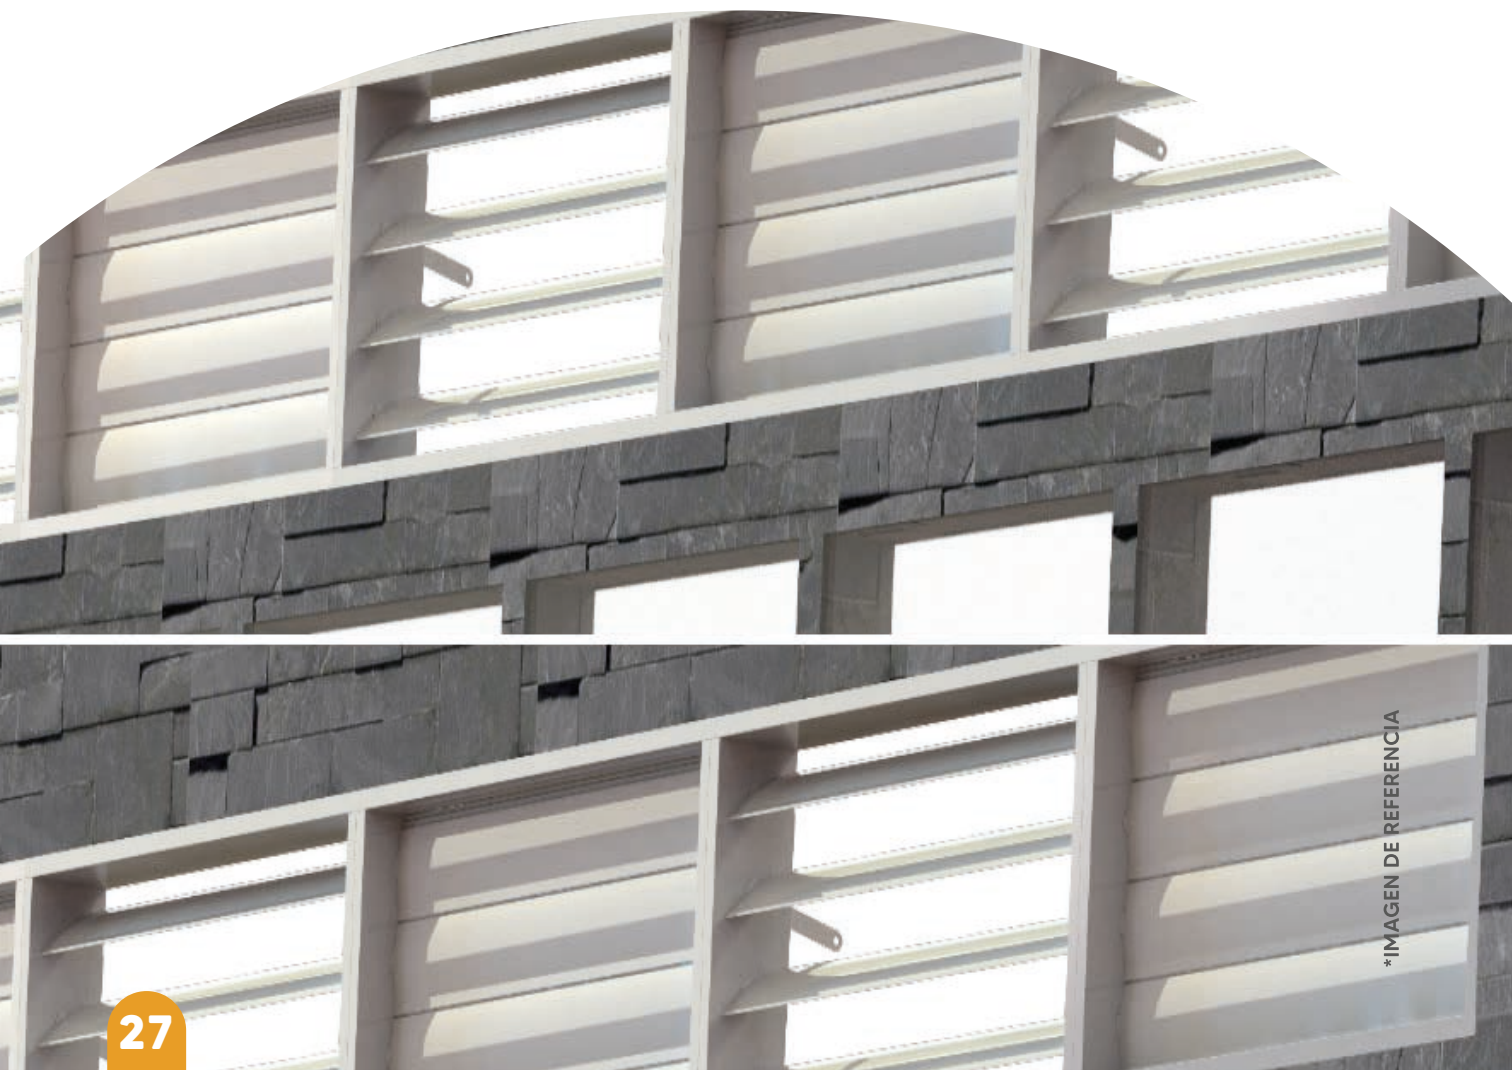

*IMAGEN DE REFERENCIA

02

FLOW CONTROL

GUÍA DE SELECCIÓN

REFERENCIA	RECUBRIMIENTO	ACCIONAMIENTO		COLOR	MALLA
	FRONTAL	AUTOMÁTICO	MANUAL		
L-DFA-150	Rejilla Flow Panel arquitectónico	✓	✓	Blanco Negro Aluminio	IS - anti insectos BS - anti pájaros

* Colores estándar. Otros colores bajo pedido. Ver tabla de colores.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	TIPO	INSTALACIÓN		ANTILLUVIA	ARQUITECT.	ALETA FIJA	ALETA MÓVIL
		HORIZONTAL	VERTICAL				
L-DFA-150	DAMPER		✓		✓		✓

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	L-DFA-150
TIPO	Damper
PESO (Kg/m2)	9,0
ÁREA LIBRE EFECTIVA	Variable
MATERIAL	Aletas en aluminio / Marco en lámina galvanizada calibre 18

APLICACIONES

- Fachadas
- Bioclimática
- Ventilación interna y externa
- Control de flujo de aire



Ventilación



Arquitectónica



Aleta Móvil