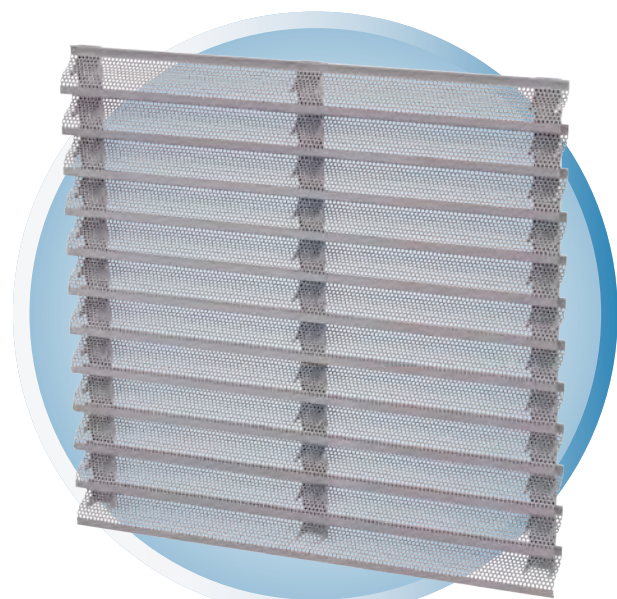


06

REJILLA PERFORADA

NUEVO
DESARROLLO

L-RFA-147

REJILLA
VENTY MAX
PERFORADA

GUÍA DE SELECCIÓN

REFERENCIA	PASO (MM)	TIPO	COLOR	OPCIONAL MALLA
L-RFA-147	Paso 79	T2 sin marco	Blanco Negro Aluminio	IS - anti insectos BS - anti pájaros

* Colores estándar. Otros colores bajo pedido. Ver tabla de colores.

CARACTERÍSTICAS



REFERENCIA	TIPO	INSTALACIÓN		ANTILLUVIA	ARQUITECT.	ALETA FIJA	ALETA MÓVIL
		HORIZONTAL	VERTICAL				
L-RFA-147	A					✓	

Vista isométrica
frontalVista isométrica
posterior


06

REJILLA PERFORADA

REJILLA VENTY MAX PERFORADA

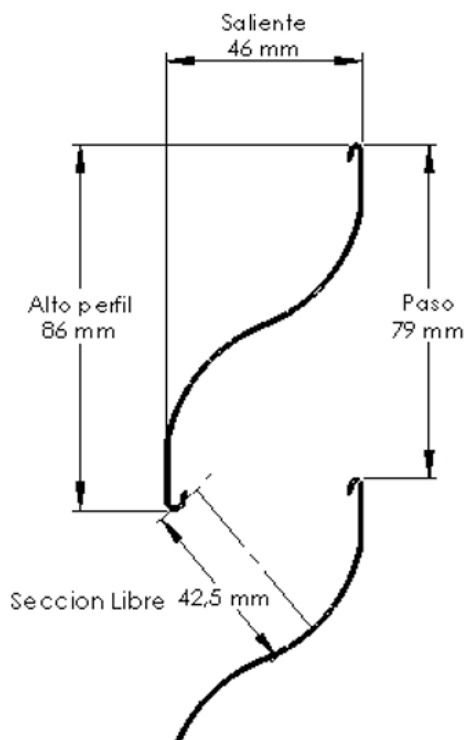

LISA



PERFORADA

ESPECIFICACIONES

ACERO GALVANIZADO

ALUMINIO

REFERENCIA	L-RFA-147 P	L-RFA-147 L	L-RFA-147 P	L-RFA-147 L
TIPO	Ventilación	Louver	Ventilación	Louver
PESO (Km/m2)	10,47	12,57	4,86	4,01
ÁREA LIBRE	70%	40%	70%	40%
VELOCIDAD MÁX. ADMISIÓN DE AGUA (Km/h)	18	20,2	18	20,2
PENETRACIÓN AGUA @12,96 m/s (46,6 Km/h)	Clase D	Clase B	Clase D	Clase B
PENETRACIÓN AGUA @22,35 m/s (80,46 Km/h)	Clase D	Clase B	Clase D	Clase B

APLICACIONES

- Rejillas fachadas
- Rejillas lucarnas
- Rejillas marquesinas
- Rejillas termosifón
- Ventilación interna
- Cerramientos de máquinas
- Juntas verticales



Ventilación



Arquitectónica



Aleta Fija