


01

REJILLA TIPO LOUVER

REJILLA FORCE-4

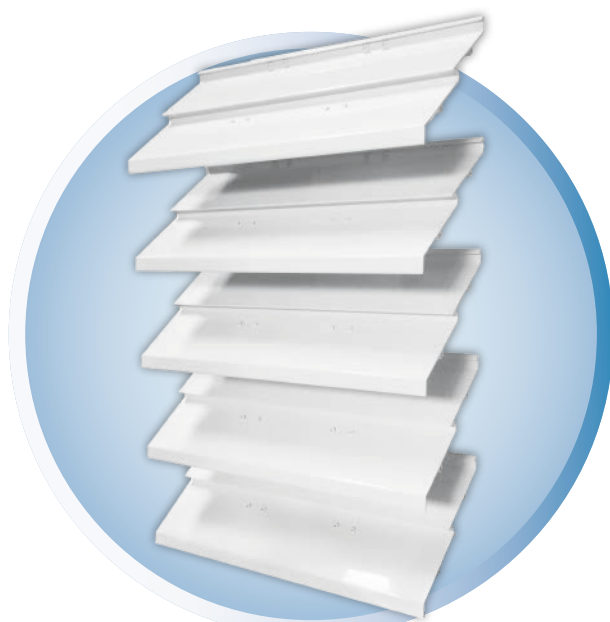

 L-OL-4

Rejilla de ventilación para áreas amplias como naves industriales y comerciales, especialmente cuartos de máquinas, toma y extracción de aire forzado.

Por su geometría y paso entre aletas tiene un efecto louver y es usada ampliamente en ventilación para fachadas y cubiertas de construcciones industriales y comerciales.

El producto se entrega en módulos pre-ensamblados, facilitando la maniobrabilidad e instalación y reduciendo el tiempo de la misma.

REJILLA FORCE-4

GUÍA DE SELECCIÓN

REFERENCIA	PASO (MM)	TIPO	COLOR	OPCIONAL MALLA
L-OL-4	A - paso 100	T1 con marco T2 sin marco	Blanco Negro Aluminio	IS - anti insectos BS - anti pájaros

* Colores estándar. Otros colores bajo pedido. Ver tabla de colores.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	TIPO	INSTALACIÓN		ANTILLUVIA	ARQUITECT.	ALETA FIJA	ALETA MÓVIL
		HORIZONTAL	VERTICAL				
L-OL-4	A		✓	✓	✓	✓	

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	L-OL-4
TIPO	Ventilación
PESO (Kg/m ²)	10
ÁREA LIBRE	54%
VELOCIDAD MÁX. ADMISIÓN DE AGUA (Km/h)	21,6
PENETRACIÓN AGUA - V BAJA @12,96 m/s (46,6 Km/h)	97% Clase B
PENETRACIÓN AGUA - V ALTA @22,35 m/s (80,46 Km/h)	83% Clase C

*Clasificación basada en la Norma ANSI/AMCA 500-L

APLICACIONES

- Rejillas fachadas
- Rejillas lucarnas
- Ventilación interna
- Cerramientos cuartos de máquinas
- Cerramiento para parqueaderos o estacionamientos
- Cerramiento para ventilación industrial
- Toma externa de aire para ventiladores
- Extracción de aire en ventilación o torres de enfriamiento
- Rejillas fachadas
- Rejillas lucarnas
- Ventilación interna



Antilluvia



Arquitectónica




Aleta Fija

01

REJILLA FORCE-4



Aletas rejilla

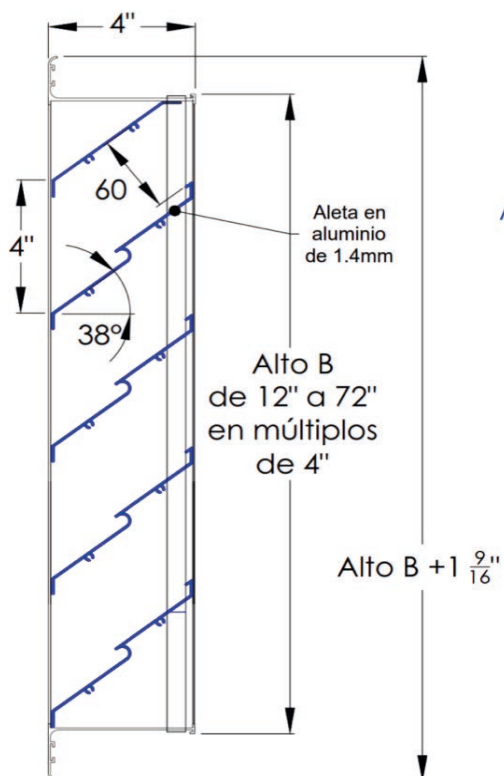

Altura del módulo pre-ensamblado
472

91

Abrazaderas en lámina galvanizada

Aletas en aluminio extruido

Paral (no es suministrado por Laminaire)

Aplicación rejilla Force-4



L-OL-4