


01

MINI VENTY

REJILLA MINI VENTY

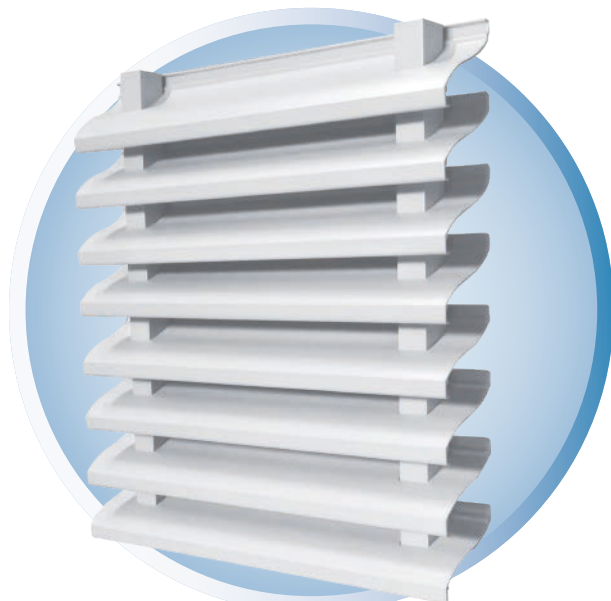

 L-RA-LP

Rejilla mini louver en aluminio fija de ventilación natural para uso interior o exterior en revestimiento de fachadas en recintos comerciales, domésticos e industriales como toma de aire natural o extracción del mismo.

Permite eliminar la visual en espacios internos. Disponible con o sin marco perimetral y marco en "U" para marquetería y/o ventanería en aluminio.

PROYECTO VILLA DEL RÍO BOGOTÁ

REFERENCIA	PASO (MM)	TIPO	COLOR	OPCIONAL MALLA
L-RA-LP	A - paso 25	T1 con marco	Blanco	IS - anti insectos
	B - paso 35	T2 sin marco	Negro	BS - anti pájaros
			Aluminio	

* Colores estándar. Otros colores bajo pedido. Ver tabla de colores.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	TIPO	INSTALACIÓN		ANTILLUVIA	ARQUITECT.	ALETA FIJA	ALETA MÓVIL
		HORIZONTAL	VERTICAL				
L-RA-LP	A			✓	✓	✓	
	B		✓		✓	✓	

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	L-RA-LP A	L-RA-LP B
TIPO	Mini louver	Ventilación
PESO (Kg/m2)	5	4
ÁREA LIBRE	48%	57%
VELOCIDAD MÁX. ADMISIÓN DE AGUA (Km/h)	21,6	18,72
PENETRACIÓN AGUA @12,96 m/s (46,6 Km/h)	Clase B	Clase C
PENETRACIÓN AGUA @22,35 m/s (80,46 Km/h)	Clase B	Clase C

APLICACIONES

- Rejillas fachadas
- Rejillas lucarnas
- Rejillas marquesinas
- Rejillas termosifón
- Ventilación interna
- Cerramientos de máquinas
- Juntas verticales



Ventilación



Corta sol



Antilluvia




Arquitectónica





Aleta Fija

01



REJILLA MINI VENTY

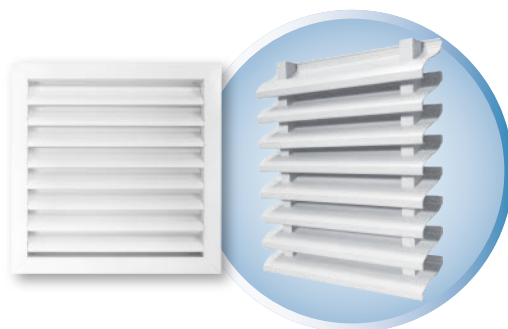

Aletas rejilla

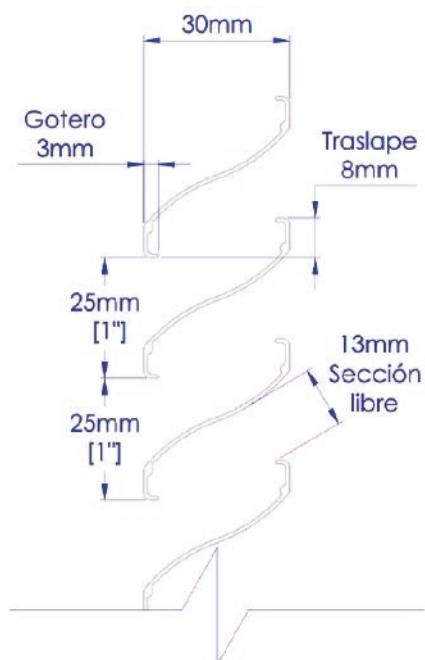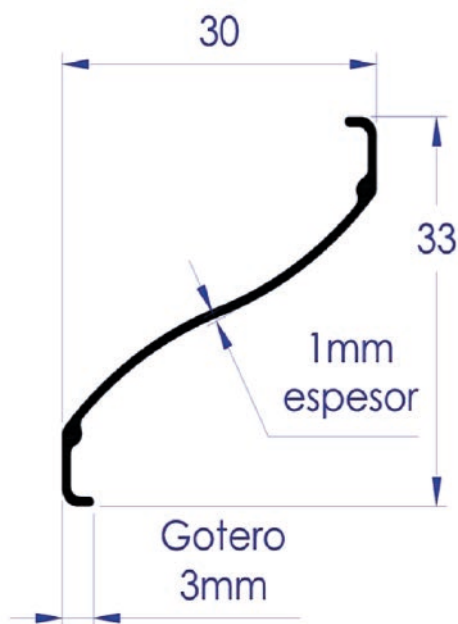

Presentación rejilla con marco y sin marco

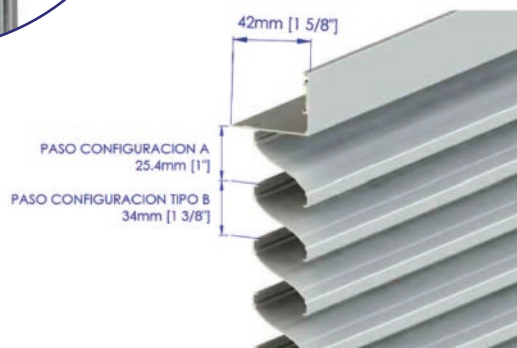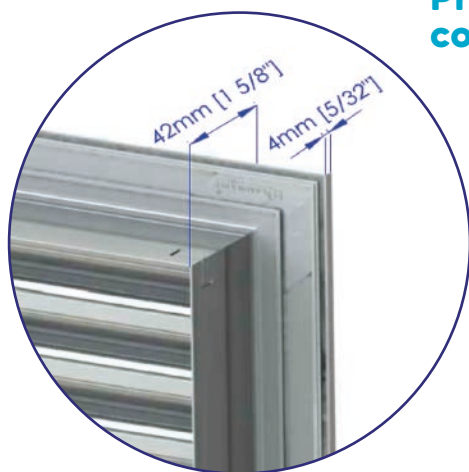

 **L-RA-LP**